

MODELLI

- A tubi dritti (HRM), doppi (HR2) e curvi (HRBM)

TUBI

- Orizzontali, tondi Ø 22 mm

COLLETTORI

- Verticali, sezione circolare Ø 35 mm

COLORI

- Bianco standard RAL 9016
- Gamma colori vedere a pag. 16

DETTAGLI

- I tubi orizzontali del modello HRBM sono curvi (10°).
- Il modello HR2 è composta da una doppia fila di tubi.

STAFFE

- Staffe standard (fornite di serie con il radiatore)
- HRM / HR2 è disponibile nella versione in posizionamento libero, vedere a pag. 202

DESCRIZIONE TECNICA

- Sono saldati a resistenza da robots (saldature invisibili)
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione d'esercizio: 10 bar
- Temperatura massima di esercizio: 110°C

ELETTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

- ✓ Radiatori solo elettrici pre-caricati
- ✓ Radiatori misti

DISEGNI TECNICI


- Vedere a pag. 209

ATTACCHI E CONNESSIONI

- ✗ Attacco mono tubo per impianto mono tubo
- ✗ Attacco mono tubo per impianto bi tubo
- ✓ Attacco bi tubo per impianto mono tubo (connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 304)
- ✓ Attacco bi tubo per impianto bi tubo (standard) (vedere a pag. 304)
- ✗ Sistema integrato 50 mm
- Per attacchi dal basso non è richiesto il tubo di iniezione (non incluso).
- Per attacchi nelle posizioni 45, 54 un tubo di iniezione deve essere ordinato separatamente e deve essere installato sul lato del ritorno dell'acqua, vedere a pag. 307.
- **HR2 non dispone di attacco centrale**



COLLEGAMENTI DISPONIBILI (1188)




Altri attacchi disponibili, vedere a pag. 205



codice 118210300000099
Riduzioni, vedere a pag. 317

COLLEGAMENTI DISPONIBILI HR2 (0018)



Altri attacchi disponibili, vedere a pag. 205



codice 118210100000099
Riduzioni, vedere a pag. 317

DI SERIE



in dotazione, porta asciugamano pieghevole cromato
(non è possibile per HR2)

A PROPOSITO DEL AGAVE VERNICIATO

Elegante, sofisticato, dal calore nobile

Tubi particolarmente sottili, fusi in una struttura elegante che continua ad affascinare e a conquistare con le sue forme morbide e rotonde. Accentuate dai tubi orizzontali posizionati sulla parte superiore dei collettori verticali. Se il comfort del bagno è sinonimo di intimità, allora l'intimità è sinonimo di Agave. Un eye-catcher assoluto, che contribuisce a creare un'atmosfera confortevole che ci si aspetta in un bagno contemporaneo.



HRM / HRBM

HRM / HR2

AGAVE (HRM, HR2) VERNICIATO




HRM

HR2

COME ORDINARE AGAVE VERNICIATO

Tempi di consegna 5 settimane
dalla Ns. conferma d'ordine

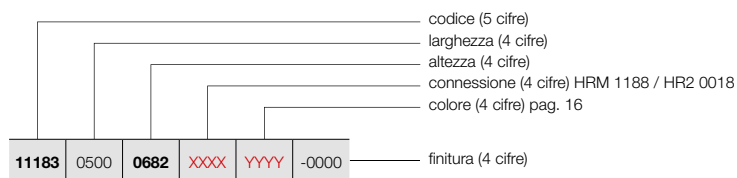


POSIZIONAMENTO LIBERO (HRM/HR2)

Accessori extra: vedere a pag. 202

COME ORDINARE RADIATORI DI STOCK AGAVE VERNICIATO

Tempi di consegna 2 settimane



| CODICE DI RIFERIMENTO PER ORDINE CLIENTE AGAVE VERNICIATO | | | | | | | DATI TECNICI | | | | | codice corto RAL 9016 a stock | | | |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------|------------------|-----------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|-------|------|----------|
| tubi | larghezza (L mm) | altezza (H mm) | 75/65/20 (Watt) | 55/45/20 (Watt) | esp. n | peso (kg) | contenuto (l) | resistenza elettrica (Watt) | | | | | | | |
| CODICE AGAVE VERNICIATO HRM : 11183 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11183 | 0500 | 0682 | 1188 | YYYY | -0000 | 17 | 500 | 682 | 402 | 217 | 1,21 | 7,60 | 3,60 | 300 | - |
| | | 1114 | | | | 27 | 500 | 1114 | 639 | 344 | 1,21 | 12,05 | 5,80 | 500 | 11183-01 |
| | | 1726 | | | | 42 | 500 | 1726 | 968 | 516 | 1,23 | 18,60 | 8,90 | 1000 | 11183-03 |
| | | 2014 | | | | 50 | 500 | 2014 | 1149 | 616 | 1,22 | 22,40 | 9,20 | 1250 | - |
| 11183 | 0600 | 0682 | 1188 | YYYY | -0000 | 17 | 600 | 682 | 481 | 259 | 1,21 | 8,65 | 4,11 | 500 | - |
| | | 1114 | | | | 27 | 600 | 1114 | 766 | 413 | 1,21 | 13,73 | 6,60 | 750 | 11183-02 |
| | | 1726 | | | | 42 | 600 | 1726 | 1159 | 628 | 1,20 | 21,10 | 10,09 | 1250 | 11183-04 |
| | | 2014 | | | | 50 | 600 | 2014 | 1345 | 725 | 1,21 | 25,27 | 10,95 | 1500 | - |
| 11183 | 0750 | 0682 | 1188 | YYYY | -0000 | 17 | 750 | 682 | 601 | 322 | 1,22 | 10,24 | 4,88 | 500 | - |
| | | 1114 | | | | 27 | 750 | 1114 | 955 | 515 | 1,21 | 16,25 | 7,80 | 1000 | - |
| | | 1726 | | | | 42 | 750 | 1726 | 1447 | 800 | 1,16 | 24,87 | 11,89 | 1500 | 11183-05 |
| | | 2014 | | | | 50 | 750 | 2014 | 1640 | 898 | 1,18 | 29,60 | 13,58 | 1500 | 11183-06 |
| 11183 | 0850 | 0682 | 1188 | YYYY | -0000 | 17 | 850 | 682 | 680 | 365 | 1,22 | 11,30 | 5,40 | 500 | - |
| | | 1114 | | | | 27 | 850 | 1114 | 1082 | 583 | 1,21 | 17,95 | 8,60 | 1000 | - |
| | | 1726 | | | | 42 | 850 | 1726 | 1639 | 920 | 1,13 | 27,40 | 13,10 | 1500 | - |
| | | 2014 | | | | 50 | 850 | 2014 | 1838 | 1016 | 1,16 | 32,50 | 15,35 | 1500 | - |
| CODICE AGAVE VERNICIATO HR2 : 11177 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11177 | 0500 | 1114 | 0018 | YYYY | -0000 | 54 | 500 | 1114 | 883 | 469 | 1,24 | 20,10 | 10,56 | 750 | - |
| | | 2014 | | | | 100 | 500 | 2014 | 1500 | 784 | 1,27 | 38,05 | 17,80 | 1500 | - |
| 11177 | 0600 | 1114 | 0018 | YYYY | -0000 | 54 | 600 | 1114 | 1064 | 571 | 1,22 | 23,34 | 11,98 | 1000 | - |
| | | 2014 | | | | 100 | 600 | 2014 | 1809 | 960 | 1,24 | 43,59 | 20,80 | 1500 | - |
| 11177 | 0750 | 1114 | 0018 | YYYY | -0000 | 54 | 750 | 1114 | 1338 | 725 | 1,20 | 28,21 | 14,12 | 1250 | - |
| | | 2014 | | | | 100 | 750 | 2014 | 2275 | 1226 | 1,21 | 51,91 | 25,30 | 1500 | - |
| 11177 | 0850 | 1114 | 0018 | YYYY | -0000 | 54 | 850 | 1114 | 1522 | 833 | 1,18 | 31,45 | 15,55 | 1500 | - |
| | | 2014 | | | | 100 | 850 | 2014 | 2586 | 1415 | 1,18 | 57,45 | 28,30 | 1500 | - |

CE in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

Per potenze rese in diverse condizioni, vedere a pag. 312 (fattori di correzione)