

## BEAMS (BEAMS)



### COLORI

- Standard bianco S600 (bianco ruvido opaco)
- Non disponibile nei colori delle linee Pure Grey / Blue Green / Terra Cotta / Uni Colours
- Non disponibile nei colori Gloss White e Jet Black
- Gamma colori vedere a pag. 16

### DETTAGLI

- Costituito da profili verticali in alluminio
- Protezione contro la corrosione interna: prodotto Protect 1+1

### STAFFE

- Staffe standard (fornite di serie con il radiatore)

### DESCRIZIONE TECNICA

- I radiatori in alluminio sono assemblati con un sistema brevettato di connessione a pressione.
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione d'esercizio: 10 bar
- Temperatura massima di esercizio: 110°C

### ELETTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

- ✗ Radiatori solo elettrici pre-caricati
- ✗ Radiatori misti

### DISEGNI TECNICI

- Vedere a pag. 39

### ATTACCHI E CONNESSIONI

- ✗ Attacco mono tubo per impianto mono tubo
  - ✗ Attacco mono tubo per impianto bi tubo
  - ✓ Attacco bi tubo per impianto mono tubo (connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 304)
  - ✓ Attacco bi tubo per impianto bi tubo (standard) (vedere a pag. 304)
  - ✗ Sistema integrato 50 mm
- Una valvola di sfiato automatica è fissata in alto a sinistra del radiatore.
- **ATTENZIONE: L'acqua deve essere a PH neutro. Protect 1+1 o simili deve essere aggiunto al circuito.**




**PROTECT 1+1**  
Codice 11FH55001

### A PROPOSITO DEL BEAMS

#### Funzionalità per eccellenza

Lo spazio architettonico è stato un modello per questo design innovativo, un concept acclamato con numerosi premi. Tre volumi a forma di trave formano insieme un blocco unico, ben equilibrato con l'architettura geometrica nel soggiorno. Gli accessori geometrici con rapporto di forma "snello" offrono l'opportunità di aggiungere il desiderato tocco personale. Due canali d'acqua per elemento garantiscono un alto rendimento, massimizzando l'efficienza energetica come valore aggiunto.

### COLLEGAMENTI DISPONIBILI (0066)




ritorno mandata



codice 11821030000099  
Riduzioni, vedere a pag. 317

### ACCESSORI DISPONIBILI PER SALA DA BAGNO SU RICHIESTA



staffa lunga (bianco)  
codice 118370100000600

staffa lunga (nero)  
codice 118370100000300


staffa lunga (blu colomba)  
codice 118370100000601

**Altri accessori, vedere a pag. 22**



### COME ORDINARE BEAMS

Tempi di consegna 5 settimane  
dalla Ns. conferma d'ordine

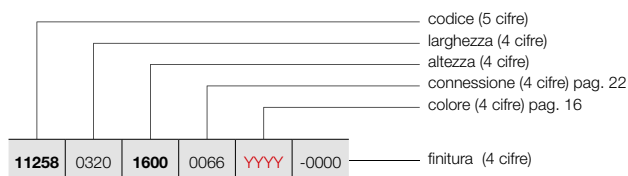


### BEAMS (BEAMS)



BEAMS

### COME ORDINARE RADIATORI DI STOCK BEAMS

Tempi di consegna 2 settimane







CODICE DI RIFERIMENTO PER ORDINE CLIENTE BEAMS						DATI TECNICI						codice corto S600 a stock			
						tubi	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n		peso (kg)	contenuto (l)	resistenza elettrica (Watt)
<b>CODICE BEAMS : 11258</b>															
<b>11258</b>	0320	<b>1600</b>	0066	YYYY	-0000	2	320	1600	1127	583	1,29	15,50	1,00	-	-
		<b>1800</b>				2	320	1800	1237	643	1,28	17,28	1,08	-	<b>11258-01</b>
		<b>2000</b>				2	320	2000	1348	701	1,28	19,05	1,15	-	-
		<b>2200</b>				2	320	2200	1459	755	1,29	20,90	1,30	-	-
<b>11258</b>	0490	<b>1600</b>	0066	YYYY	-0000	3	490	1600	1658	867	1,27	23,20	1,53	-	-
		<b>1800</b>				3	490	1800	1821	947	1,28	25,88	1,64	-	<b>11258-02</b>
		<b>2000</b>				3	490	2000	1983	1026	1,29	28,55	1,75	-	<b>11258-03</b>
		<b>2200</b>				3	490	2200	2147	1111	1,29	31,25	2,00	-	-
<b>11258</b>	0660	<b>1600</b>	0066	YYYY	-0000	4	660	1600	2172	1147	1,25	30,90	2,05	-	-
		<b>1800</b>				4	660	1800	2385	1247	1,27	34,48	2,20	-	-
		<b>2000</b>				4	660	2000	2598	1337	1,30	38,05	2,35	-	-
		<b>2200</b>				4	660	2200	2812	1455	1,29	41,60	2,70	-	-

CE 13 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

Per potenze rese in diverse condizioni, vedere a pag. 312 (fattori di correzione)

# BEAMS ACCESSORI SU RICHIESTA

ACCESSORI	LARGHEZZA PORTA ASCIUGAMANO	COLORE	CODICE
<b>STAFFA CORTA</b> 	<b>BEAMS</b>		
	240 mm	BIANCO	11837000000600
	240 mm	NERO	11837000000300
	240 mm	BLU COLOMBA	11837000000601
• d = 40 mm; a = 30 mm			
<b>STAFFA LUNGA</b> 	<b>BEAMS</b>		
	440 mm	BIANCO	11837010000600
	440 mm	NERO	11837010000300
	440 mm	BLU COLOMBA	11837010000601
• d = 40 mm; a = 30 mm			
<b>STAFFA RETTANGOLARE</b> 	<b>BEAMS</b>		
	286 x 110 mm	BIANCO	11837020000600
	286 x 110 mm	NERO	11837020000300
	286 x 110 mm	BLU COLOMBA	11837020000601
• d = 40 mm; a = 30 mm			
<b>STAFFA QUADRATA</b> 	<b>BEAMS</b>		
	240 x 240 mm	BIANCO	11837030000600
	240 x 240 mm	NERO	11837030000300
	240 x 240 mm	BLU COLOMBA	11837030000601
• d = 40 mm; a = 30 mm			


d = distanza fronte accessorio fronte radiatore

a = distanza accessorio/radiatore

**Disponibile in stock**


## BEAMS RACCORDO

**BEAMS:** BEAMS




**Attenzione:** le connessioni ai radiatori sono garantite come riportato dalle icone degli attacchi. Non siamo responsabili se le connessioni sono eseguite in modi diversi.

**BEAMS (BEAMS)**

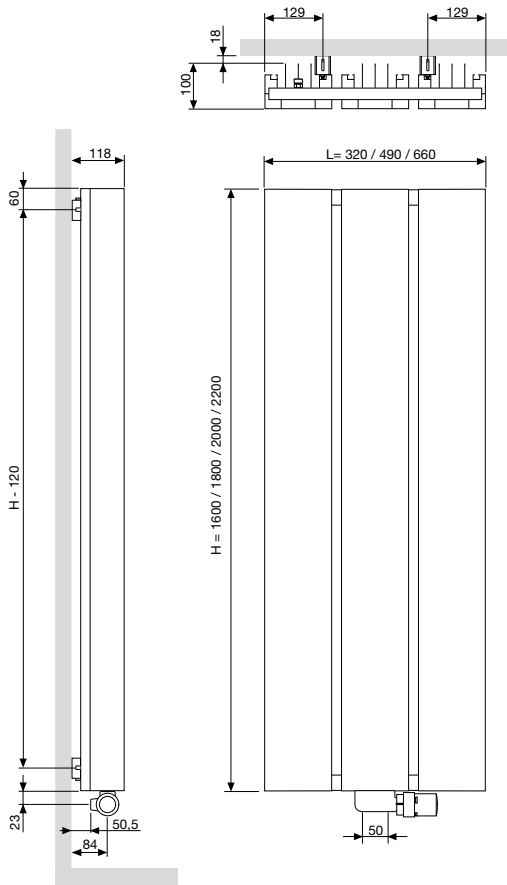

<b>BEAMS</b>	
Interasse connessioni	50
Interasse fissaggi	L-258

**ALU-ZEN VERTICALE (ALU-ZEN)**

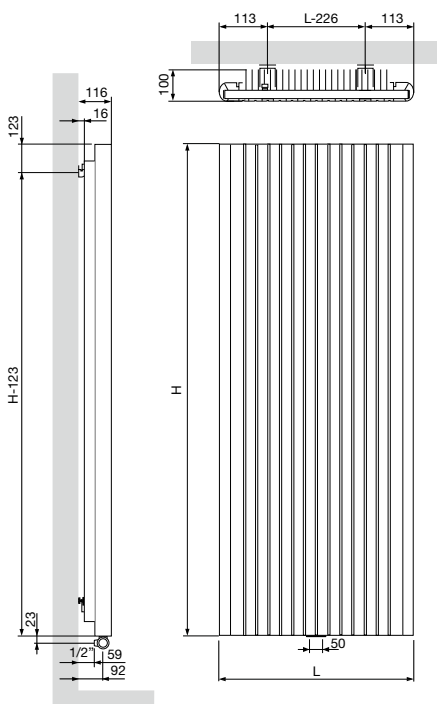

<b>ALU-ZEN</b>	
Interasse connessioni	50
Interasse fissaggi	L-226