



TUBI

- Orizzontale, a sezione quadrata (25x25mm)

COLLETTORI

- Verticali, a sezione circolare (35mm)

COLORI

- Standard bianco RAL 9016
- Non disponibile nel colore Gloss White
- Gamma colori vedere a pag. 16

STAFFE

- Staffe incluse

DESCRIZIONE TECNICA

- Elettrosaldati da robots (saldature invisibili)
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione di esercizio: 10 bar
- Temperatura massima d'esercizio: 110 °C

ELETTTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

- ✓ Radiatori solo elettrici pre-caricati
- ✓ Radiatori misti

DISEGNI TECNICI

- Vedere a pag. 91

ATTACCHI E CONNESSIONI


- ✗ Attacco mono tubo per impianto mono tubo
- ✗ Attacco mono tubo per impianto bi tubo
- ✓ Attacco bi tubo per impianto mono tubo (connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 304)
- ✓ Attacco bi tubo per impianto bi tubo (standard) (vedere a pag. 304)
- ✗ Sistema integrato 50 mm
- Per attacchi nelle posizioni 45,54 un tubo di iniezione deve essere ordianto separatamente e deve essere installato sul lato del ritorno dell'acqua, vedere a pag. 307.

A PROPOSITO DEL CARRÉ DA BAGNO


Un radiatore da bagno in un unico pezzo

Carré da Bagno, ora anche con attacco centrale, continua ad affascinare con le sue linee pure architettoniche e la sua straordinaria semplicità. Tutto è unico ed inimitabile in questo radiatore da bagno: l'uniformità perfetta, la sorprendente ed elevata emissione termica e la tecnicità superiore. Perché dietro il design ultra-minimalista si nasconde una notevole ingegn timerica, eseguita fino al più piccolo dettaglio.

COLLEGAMENTI DISPONIBILI (1188)

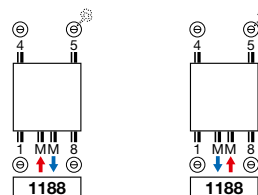

Altri attacchi disponibili, vedere a pag. 89



codice 11821030000099
Riduzioni, vedere a pag. 317

ACCESSORI DISPONIBILI PER SALA DA BAGNO SU RICHIESTA




porta asciugamano dritto (cromato)
codice 11832070000099

Altri accessori, vedere a pag. 88



COME ORDINARE CARRÉ DA BAGNO

Tempi di consegna 5 settimane
dalla Ns. conferma d'ordine

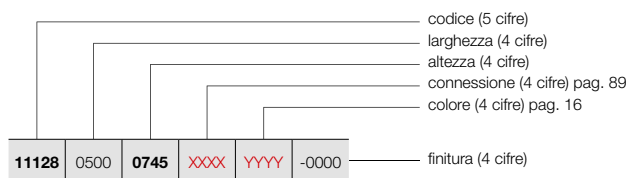


CARRÉ DA BAGNO (CB)



CB

COME ORDINARE RADIATORI DI STOCK CARRÉ DA BAGNO

Tempi di consegna 2 settimane



CODICE DI RIFERIMENTO PER ORDINE CLIENTE CARRÉ DA BAGNO	DATI TECNICI									codice corto RAL 9016 a stock	codice corto M301 a stock					
	tubi	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)	resistenza elettrica (Watt)							
CODICE CARRÉ DA BAGNO CB : 11128																
11128	0500	0745	XXXX	YYYY	-0000	21	500	745	438	235	1,22	12,80	6,20	300	-	-
		1375				40	500	1375	747	399	1,23	22,95	11,80	750	11128-12	11128-08
		1735				50	500	1735	925	493	1,23	29,00	14,80	1000	11128-21	11128-17
11128	0600	0745	XXXX	YYYY	-0000	21	600	745	521	278	1,23	14,35	7,30	500	-	-
		1375				40	600	1375	886	473	1,23	27,35	13,90	750	11128-15	11128-01
		1735				50	600	1735	1089	581	1,23	33,35	17,20	1000	11128-24	11128-04

CE 05 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

Per potenze rese in diverse condizioni, vedere a pag. 312 (fattori di correzione)