


FLATLINE (T21S, T22, T33)

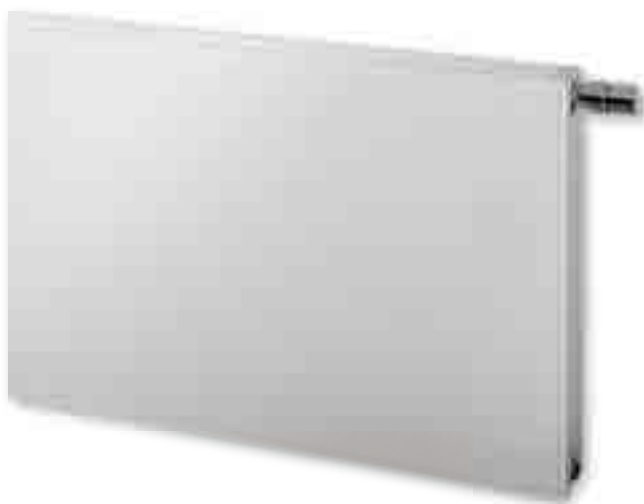

MODELLI

- T21s, T22, T33

COLORI

- Standard S600 (bianco ruvido opaco)
- Non disponibile in altri colori

STAFFE

- Il radiatore viene fornito con set di montaggio: staffe di fissaggio (il numero dipende dalla lunghezza del radiatore), tappi di design e valvola di sfianto di design, corpo valvola termostattizzabile.

DESCRIZIONE TECNICA

- Saldatura elettrica eseguita da robots (saldature invisibili)
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione d'esercizio: 6 bar
- Temperatura massima di esercizio: 110°C

ELETTTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

- ✗ Radiatori solo elettrici pre-caricati
- ✗ Radiatori misti

DISEGNI TECNICI

- Vedere a pag. 251

ATTACCHI E CONNESSIONI


- ✗ Attacco mono tubo per impianto monotubo
- ✗ Attacco mono tubo per impianto bi tubo
- ✓ Attacco bi tubo per impianto mono tubo (sistema integrato 50 mm) (vedere a pag. 304)
- ✓ Attacco bi tubo per impianto bi tubo (standard) (vedere a pag. 304)
- ✓ Sistema integrato 50 mm (**no supplemento**) (vedere a pag. 306)

A PROPOSITO DEL FLATLINE

Top tecnologia per un'emissione del calore superiore

Se tendete ad un look puro e sincero senza molti fronzoli, allora FlatLine è una scelta eccellente, proprio perché molto elegante nella sua semplicità senza tempo. Con il suo pannello frontale piatto e la bella finitura in coatex eleva ogni interno contemporaneo a un livello superiore. Inoltre il contatto diretto tra la piastra frontale e i canali d'acqua, produce una sorprendente ed elevata resa termica.

COLLEGAMENTI DISPONIBILI (0098) SISTEMA INTEGRATO



Altri attacchi disponibili, vedere a pag. 250



codice 11823000000099
Riduzioni, vedere a pag. 317

ACCESSORI DISPONIBILI PER SALA DA BAGNO SU RICHIESTA



porta asciugamano (LR)
codice 10506030001 (500 mm)

Altri accessori, vedere a pag. 250



FLATLINE (T22)



T22

COME ORDINARE FLATLINE T22

Tempi di consegna 3 settimane
dalla Ns. conferma d'ordine

2230100F

codice (8 caratteri)
vedi tabella sottostante

CODICE RADIATORE DI STOCK FLATLINE T22 codice	DATI TECNICI								
	tubi	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)	resistenza elettrica (Watt)
2230100F	-	1000	300	900	460	1,30	18,60	3,00	-
2230120F	-	1200	300	1080	552	1,30	22,32	3,60	-
2230140F	-	1400	300	1260	644	1,30	26,04	4,20	-
2230160F	-	1600	300	1440	735	1,30	29,76	4,80	-
2230180F	-	1800	300	1620	827	1,30	33,48	5,40	-
2230200F	-	2000	300	1800	919	1,30	37,20	6,00	-
2230220F	-	2200	300	1980	1011	1,30	40,92	6,60	-
2230240F	-	2400	300	2160	1103	1,30	44,64	7,20	-
2240060F	-	600	400	694	353	1,31	14,88	2,17	-
2240080F	-	800	400	926	470	1,31	19,84	2,90	-
2240100F	-	1000	400	1157	588	1,31	24,80	3,62	-
2240120F	-	1200	400	1388	705	1,31	29,76	4,34	-
2240140F	-	1400	400	1620	823	1,31	34,72	5,07	-
2240160F	-	1600	400	1851	941	1,31	39,68	5,79	-
2240180F	-	1800	400	2083	1058	1,31	44,64	6,52	-
2240200F	-	2000	400	2314	1176	1,31	49,60	7,24	-
2240220F	-	2200	400	2545	1293	1,31	54,56	7,96	-
2240240F	-	2400	400	2777	1411	1,31	59,52	8,69	-
2240260F	-	2600	400	3008	1528	1,31	64,48	9,41	-
2240300F	-	3000	400	3471	1764	1,31	74,40	10,86	-
2250040F	-	400	500	562	285	1,31	12,40	1,69	-
2250060F	-	600	500	842	428	1,31	18,60	2,54	-
2250080F	-	800	500	1123	571	1,31	24,80	3,38	-
2250100F	-	1000	500	1404	713	1,31	31,00	4,23	-
2250120F	-	1200	500	1685	856	1,31	37,20	5,08	-
2250140F	-	1400	500	1966	999	1,31	43,40	5,92	-
2250160F	-	1600	500	2246	1141	1,31	49,60	6,77	-
2250180F	-	1800	500	2527	1284	1,31	55,80	7,61	-
2250200F	-	2000	500	2808	1427	1,31	62,00	8,46	-
2250220F	-	2200	500	3089	1569	1,31	68,20	9,31	-
2250240F	-	2400	500	3370	1712	1,31	74,40	10,15	-
2250260F	-	2600	500	3650	1855	1,31	80,60	11,00	-
2260040F	-	400	600	657	334	1,31	14,88	1,94	-
2260060F	-	600	600	985	501	1,31	22,32	2,91	-
2260080F	-	800	600	1314	667	1,31	29,76	3,88	-
2260100F	-	1000	600	1642	834	1,31	37,20	4,85	-
2260120F	-	1200	600	1970	1001	1,31	44,64	5,82	-
2260140F	-	1400	600	2299	1168	1,31	52,08	6,79	-
2260160F	-	1600	600	2627	1335	1,31	59,52	7,76	-
2260180F	-	1800	600	2956	1502	1,31	66,96	8,73	-
2260200F	-	2000	600	3284	1669	1,31	74,40	9,70	-
2260220F	-	2200	600	3612	1835	1,31	81,84	10,67	-
2260240F	-	2400	600	3941	2002	1,31	89,28	11,64	-

CE₁₂ in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

Per potenze rese in diverse condizioni,
vedere a pag. 312 (fattori di correzione)

COME ORDINARE FLATLINE T22

Tempi di consegna 3 settimane
dalla Ns. conferma d'ordine

FLATLINE (T22)

codice (8 caratteri)
vedi tabella sottostante

2230100F



T22

CODICE RADIATORE DI STOCK FLATLINE T22 codice	DATI TECNICI								
	tubi	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)	resistenza elettrica (Watt)
2270040F	-	400	700	749	380	1,31	17,49	2,21	-
2270060F	-	600	700	1123	571	1,31	26,24	3,31	-
2270080F	-	800	700	1498	761	1,31	34,98	4,42	-
2270100F	-	1000	700	1872	951	1,31	43,73	5,52	-
2270120F	-	1200	700	2246	1141	1,31	52,48	6,62	-
2270140F	-	1400	700	2621	1332	1,31	61,22	7,73	-
2270160F	-	1600	700	2995	1522	1,31	69,97	8,83	-
2270180F	-	1800	700	3370	1712	1,31	78,71	9,94	-
2290040F	-	400	900	925	470	1,31	22,72	2,74	-
2290060F	-	600	900	1387	705	1,31	34,08	4,11	-
2290080F	-	800	900	1850	940	1,31	45,44	5,48	-
2290100F	-	1000	900	2312	1175	1,31	56,80	6,85	-
2290120F	-	1200	900	2774	1410	1,31	68,16	8,22	-
2290140F	-	1400	900	3237	1645	1,31	79,52	9,59	-

CE 12 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

Per potenze rese in diverse condizioni,
vedere a pag. 312 (fattori di correzione)

VASCO

RADIATORI A PIASTRA DI DESIGN